




| English                 | Français                    | Deutsch           | Italiano                   | Español             |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|
| Protruding head         | Tête bombée                 | Flachrundkopf     | Testa tonda                | Cabeza alomada      |
| Body: Aluminium alloy*  | Corps: Alliage d'aluminium* | Hülse: Aluminium* | Corpo: Lega di alluminio*  | Cuerpo: Aluminio*   |
| Wax lubricated          | Lubrifié                    | Gewachst          | Lubrificato                | Lubricado           |
| Stem: Aluminium alloy** | Tige: Alliage d'aluminium** | Dorn: Aluminium** | Gambo: Lega di alluminio** | Vástago: Aluminio** |
| Wax lubricated          | Lubrifié                    | Gewachst          | Lubrificato                | Lubricado           |

\*: 5056 \*\*: 7075

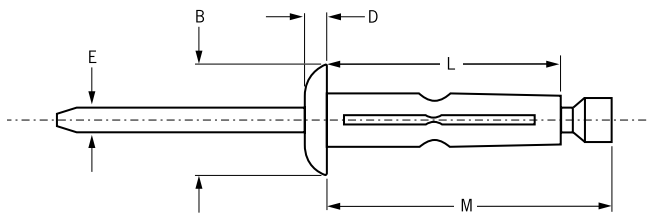

| ø              | min. max. |       | min. max. |      | M     | øB<br>± 0.4 | D<br>ref. | L<br>max. | øE<br>ref. | kN <sup>1)</sup> | kN <sup>1)</sup> | Part No/ref  |
|----------------|-----------|-------|-----------|------|-------|-------------|-----------|-----------|------------|------------------|------------------|--------------|
|                | min.      | max.  | min.      | max. |       |             |           |           |            |                  |                  |              |
| 4.8<br>(3/16") | 1.27      | 6.35  | 5.18      | 5.31 | 26.42 | 11.30       | 2.24      | 22.61     | 2.62       | 3.11             | 2.00             | BAPKTR-06-04 |
|                | 4.75      | 9.53  |           |      | 28.70 |             |           | 25.02     |            |                  |                  | BAPKTR-06-06 |
|                | 9.53      | 14.27 |           |      | 31.75 |             |           | 28.45     |            |                  |                  | BAPKTR-06-09 |
|                | 14.27     | 19.05 |           |      | 36.57 |             |           | 33.02     |            |                  |                  | BAPKTR-06-12 |
| 6.4<br>(1/4")  | 1.52      | 6.35  | 6.40      | 6.65 | 33.02 | 14.22       | 2.87      | 23.50     | 3.45       | 5.56             | 3.11             | BAPKTR-08-04 |
|                | 4.75      | 9.53  |           |      | 36.07 |             |           | 26.67     |            |                  |                  | BAPKTR-08-06 |

all dimensions in mm / en millimètres / alle Maße in mm / in millimetri / en milímetros

1) typical values / valeurs moyennes / typische Werte / Valori tipici / valores típicos

**Note:**

External stem locking feature requires special nose piece. / Le verrouillage extérieur de la tige nécessite d'un nez spécial. / Die Restdornverriegelung erfordert ein spezielles Mundstück. / Funzione di bloccaggio esterno del gambo richiede particolare nasello. / El bloqueo mecánico del vástago requiere de una sufridera especial.

**Option:**

A synthetic rubber washer can be ordered to fit under protruding head fasteners e.g.: BAPKTR-06W-06

Une rondelle en caoutchouc disposée sous la tête peut être commandée ex : BAPKTR-06W-06

Flachrundkopf mit Unterkopf-Gummidichtung ist ebenfalls verfügbar, z.B. BAPKTR-06W-06

Testa tonda con una guarnizione di gomma e disponibile, p. e. BAPKTR-06W-06

Para el sellado de la cabeza hay una version con junta de goma sintética, p.ej: BAPKTR-06W-06